







マンホール鉄蓋開閉器 (TM-5ND) 取説

作業前には必ず鉄蓋の地切り(縁切り)を行って下さい。

・本品はNTT P(旧)型・テーパ型・テーパ型ダイヤ鉄蓋開閉専用工具ですのでそれ以外の鉄蓋開閉には使用しないでください。

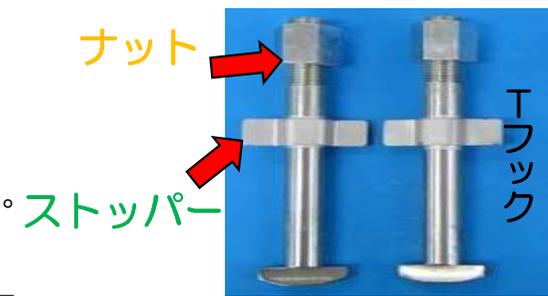

【P(旧)型鉄蓋での使用】

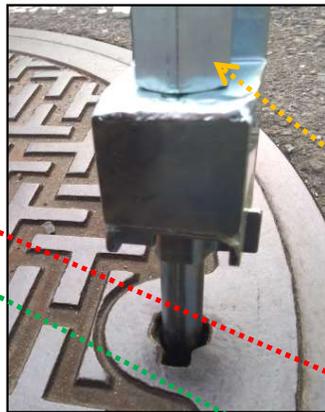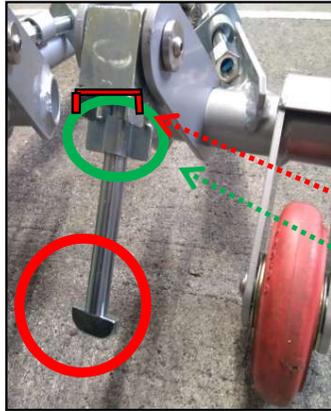

①Tフックを選択


②フックを鍵穴に挿入

③Tフックを90度回転させ、ストッパーを溝に入れ込みナットを締め付けフックを固定

④工具を押し下げ手前に引く

⑤鉄蓋開放 完了

【テーパ型鉄蓋での使用例】

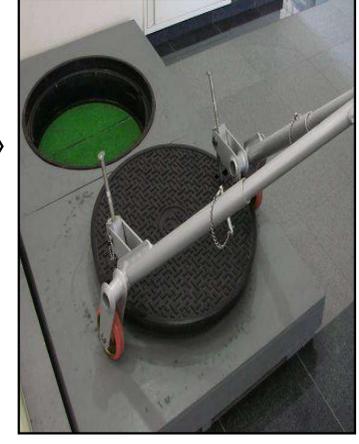

①Jフックを選択
※Jフックはブロックに固定されています

②フックを鍵穴にかける

③左方向に回転させ、鉄蓋のロック解除する

④工具を押し下げ手前に引く


⑤鉄蓋開放 完了

マンホール鉄蓋開閉器 (TM-5ND) 取説



作業前には必ず鉄蓋の地切り(縁切り)を行って下さい。

・本品はNTTP(旧)型・テーパ型・テーパ型ダイヤ鉄蓋開閉専用工具ですのでそれ以外の鉄蓋開閉には使用しないでください。


【テーパ型ダイヤ鉄蓋での使用例】

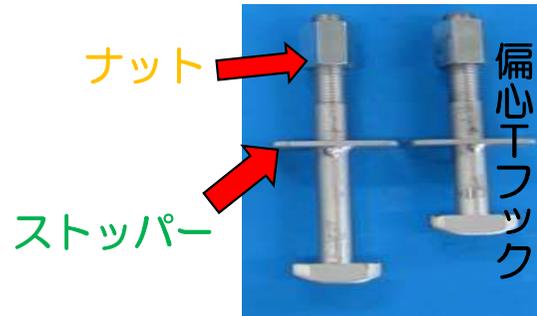

①偏心Tフック (黄・青) を
選択

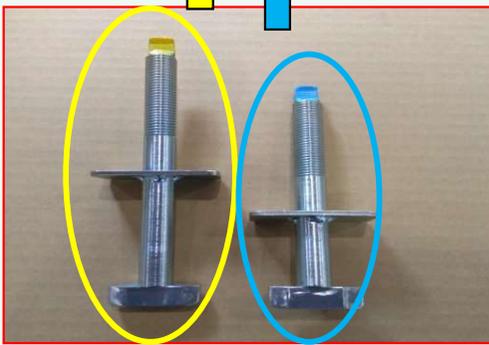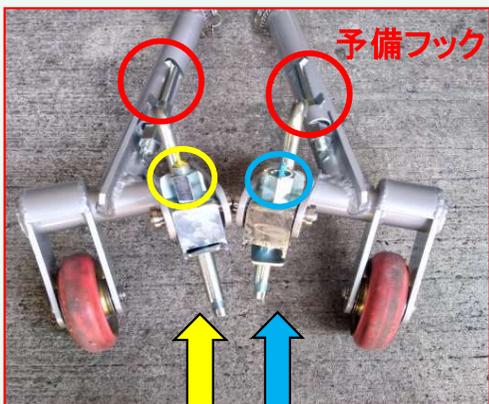


※偏心Tフックは左右(黄・青)長さが異なりますので取付けに注意してください。

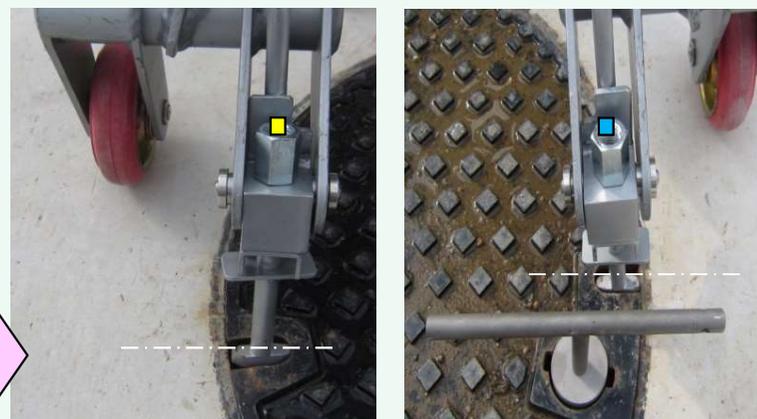

②鍵穴と同じ向き(水平)にフックを挿入



③フックを90度回転させてストッパーを溝に入れ込む

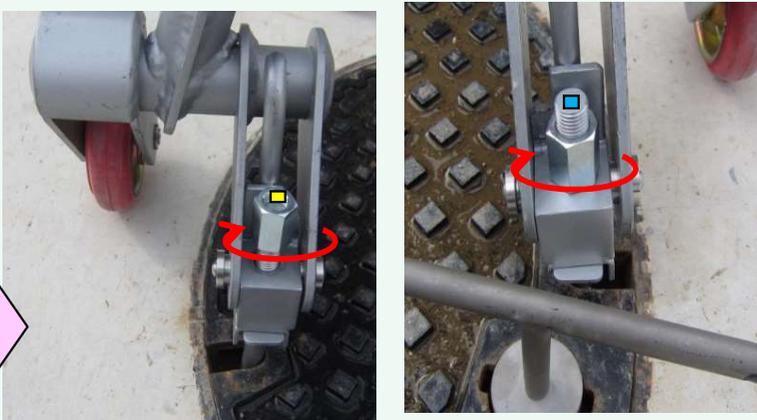

④ナットを締め付けフックを固定



⑤テコの原理で鉄蓋を持ち上げる

※偏心機構によりこちら側が先に持ち上がります。