


マンホール鉄蓋地切り工具 TMJ-3D 取説

◆使用可能鉄蓋 NTTのP(旧)型・テーパ型・テーパ型ダイア・一部のCCBOX(※)

(※) CCBOX用フック適用区分: 開閉用コジリ穴の幅20mm未満に適用可能。但し、コジリ穴の形状により適用できない場合があります。

◆構成物品

- | | | |
|------------------|--------------|--------|
| ①ジャッキ台 | 600×93×135mm | 9.5kg |
| ②門型フック(P型・テーパ型用) | 420×165×50mm | 3.7kg |
| ③門型フック(テーパ型ダイア用) | 385×165×50mm | 3.8kg |
| ④油圧ジャッキ(3t) | 70×115×190mm | 2.6kg |
| ⑤ハンドル(2分割式) | φ19.1×440mm | 0.3kg |
| | 計 | 19.9kg |

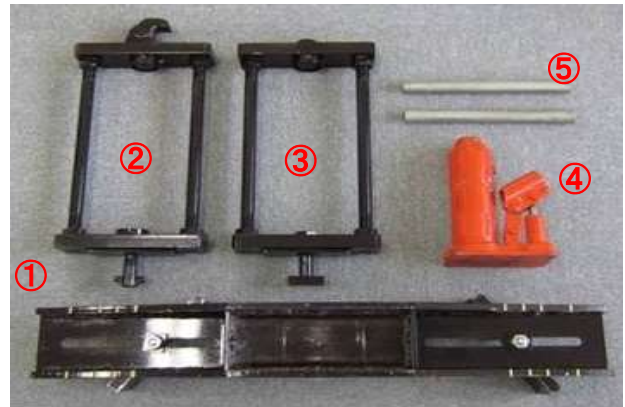


◆使用方法(操作手順)

①フックを選択して、門型フックを鉄蓋の穴(○)に入れセットする



②ジャッキ台を門型フックの中を通して受け枠の上ののせる

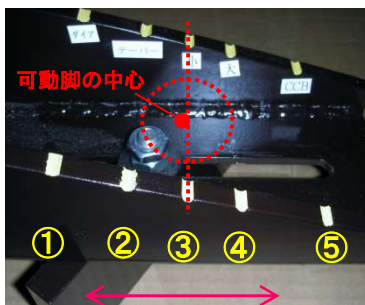

可動脚の中心を黄色のマークに合わせる。標準設置位置は下記の①～⑤を参照。

- ①テーパ型ダイア
- ②テーパ型
- ③P型(旧)小型
- ④P型(旧)大型
- ⑤CCBox(※)



可動脚は鉄蓋に載せない事!



③油圧ジャッキをジャッキ台に載せ、油圧ジャッキ頭部に門型フックをのせる

門型フックと油圧ジャッキのシリンダが平行になるように設置すること。



④ ジャッキを操作し鉄蓋を地切りする。

油圧ジャッキの操作方法来に注意すること。
操作方法は取扱い説明書(別紙)をご覧ください。



地切り終了後は、
マンホール鉄蓋開閉器(TM-5N/TM-5ND)
を使用して鉄蓋を開けて下さい。

※2021年4月現在の仕様で作成しております。製品改良の為予告なく仕様変更する場合があります。