

基礎ボルト引き抜き工具

概要


床面に設置された装置や、壁、梁等に取り付けられた機器、金物等の撤去作業で、装置・機器等を固定している基礎ボルトを油圧にて簡単且つ安全に引き抜くことが出来る工具です。

特長

- ・ハツリ工程がなくなり作業性・安全性の向上が図れます。
- ・撤去ボルトへソケットをねじ込み、ピンを差し込むだけで簡単にセットできます。
- ・引き抜き後の穴径が小さく後処理が簡単にできます。
- ・小型軽量で持ち運びが容易です

仕様

最大出力	5	tonf
圧力	673	kgf/cm ²
必要油量	112	cc
引抜きスローク	150	mm
重量	4.7	kg

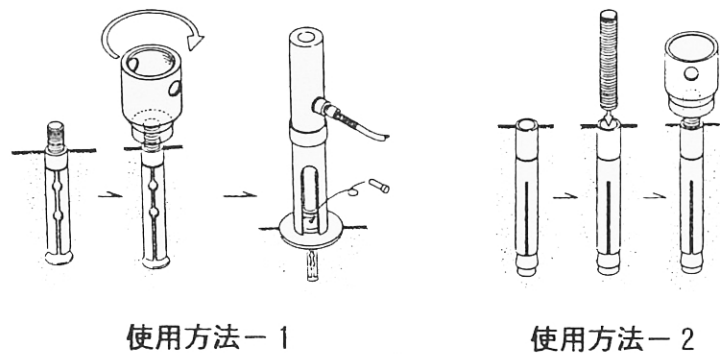

※ 詳細について、ご意見・ご要望がありましたら下記までご連絡願います。

【製造】

竹内工業株式会社

〒454 名古屋市中川区清川町1丁目1番地
☎ (052) 361-1111
FAX (052) 353-2036